

## Технические характеристики

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Модель                            | SR-D80V2812IRD                            |
| Матрица                           | 1/3" HDIS (960H)                          |
| Кол-во эффективных пикселей (Г×В) | 960(H)×480(V)                             |
| Разрешение                        | 800 ТВЛ                                   |
| Мин. освещенность                 | 0.01 Lux                                  |
| Сигнал/Шум                        | > 48dB                                    |
| Развертка                         | 2:1 interface                             |
| Синхронизация                     | Внутренняя                                |
| Эл. Затвор                        | NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000 |
| Гамма коррекция                   | 0.45                                      |
| День/Ночь                         | переход 10 lux                            |
| ИК подсветка                      | 20 метров, Авто                           |
| Видео выход                       | 1Vpp, 75Ω                                 |
| AGC                               | Авто                                      |
| Питание                           | DC12V(+/-10%)/500mA                       |
| Объектив                          | 2.8 - 12 мм Ручной Zoom                   |
| Размеры (мм)                      | ∅ 149 x 99                                |
| Вес (г)                           | 750                                       |
| Температура хранения              | -40~+60℃                                  |
| Рабочая температура               | -10~+50℃                                  |

## Комплектация

| No | Name                         | Model          | Number |
|----|------------------------------|----------------|--------|
| 1. | Пластиковая купольная камера | SR-D80V2812IRD | 1      |
| 2. | Инструкция                   | SR-D80V2812IRD | 1      |

Продавец:

## Цветная видеокамера SR-D80V2812IRD

Пластиковая купольная цветная камера  
с ИК подсветкой и механическим ИК фильтром



**Внимание :** перед установкой  
и использованием внимательно  
изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если  
камера не работает, пожалуйста,  
обратитесь в ближайший сервисный  
центр нашей компании.

## ■ Свойства продукта

### \* Матрица (HDIS)

Адаптированная 1/3" HDIS матрица.

### \* Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Автоматическое управление экспозицией с максимальной скоростью до 1/100 000 сек

### \* Автоматический электронный затвор (AES)


Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения

### \* Система цветности

PAL

### \* Поддержка функции UTC (опционально)

## ■ Подключения

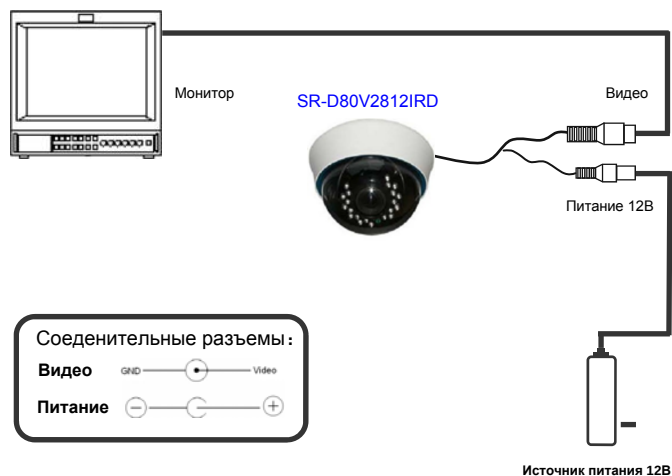

## Неисправности и решения

### 1. Нет изображения после подключения питания

- Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания
- Неправильная полярность подключения.
- Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.

### 2. Изображение от камеры “рябит”

- Может быть вызвано пульсированием источника питания.
- Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.

### 3. Фон цветного изображения непрерывно меняется

- Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
- Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
- Используйте источник внешней синхронизации.

### 4. Изображение с камеры смазано

- Напряжение источника питания нестабильно.
- Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

#### Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

## ■ Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT [SR-D80V2812IRD](#).

В устройстве использованы новейшие адаптированные HDIS матрицы и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

**Внимание:**  
Электрический ток. Не открывать

**ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**  
**КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ**

**ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.**



#### Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температур. Рабочая температура -10~+ 50°C
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света, Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.